

Bariera drogowa

Bezpieczeństwo ruchu drogowego



Zaczepty

- umożliwiają łatwe
łączenie kolejnych
elementów
w szereg.

Zabezpieczenie
przed
przepelnieniem
- łatwiejsze
opróżnianie
i napełnianie
bariery.

Gwarancja
- wszystkie bariery
drogowe posiadają
pięcioletnią
gwarancję.



➔ **PRODUKT
POLSKI**

➔ Powody, dla których warto stosować bariery drogowe marki Titan

- **Trwałość** – mocna i sztywna konstrukcja. Wysokiej jakości polietylen i nowoczesna technologia produkcji sprawiają, że bariery drogowe są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne i na zmiany warunków atmosferycznych (nie zmieniają kolorów pod wpływem promieni słonecznych, stabilizacja UV). Są lekkie, nie korodują, nie zawierają żadnych elementów metalowych. Łączenie kolejnych elementów w szereg następuje za pomocą wbudowanych zaczepów.
- **Kolorystyka** – bariery drogowe są dostępne w kolorach białym i czerwonym.
- **Bezpieczeństwo i higiena** – bariera drogowa stanowi pojedynczy element, bez części ruchomych. Złożenie kilku elementów tworzy sztywną konstrukcję, gwarantując odporność na uderzenia pojazdów w każdych warunkach atmosferycznych. Możliwość kształtowania płynnych linii zapewnia optymalne dopasowanie do zabezpieczanych miejsc.
- **Doradztwo techniczne** – nasz zespół ds. sprzedaży szybko i fachowo udziela odpowiedzi na wszystkie zapytania klientów.
- **Gwarancja** – wszystkie bariery drogowe posiadają pięcioletnią gwarancję. Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z zaleceniami producenta.






Bariera drogowa


Bariery drogowe marki Titan służą do szybkiego i łatwego poziomego oznakowania zmian i przekierunkowań na pasie drogowym.

Kod produktu	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Długość segmentu - L ** [m]
TRB01000*	1,21	0,40	0,81	1,10
TRB01000*_LO	1,20	0,50	0,60	1,00
TRB02000*	2,21	0,50	0,85	2,00

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%. * Konicówka kodu jest uzależniona od koloru produktu: SW - biały, RE - czerwony. ** Długość segmentu bariery przy połączeniu nie jest równa całkowitej długości bariery.

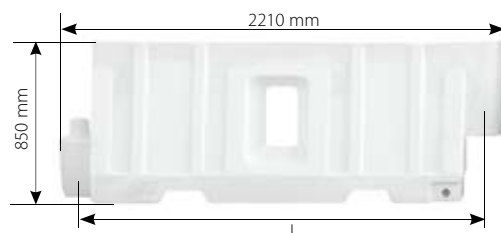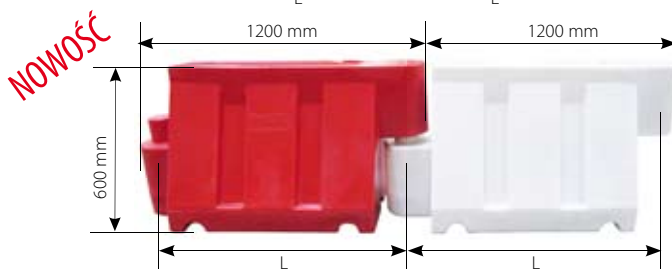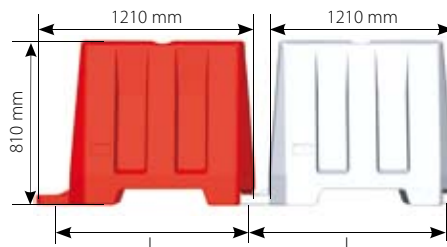

- **Zaczepy** - umożliwiają łatwe łączenie kolejnych elementów w szereg. Istnieje możliwość łączenia barier jedynie o tych samych parametrach.
- **Obciążanie** - barierę można dodatkowo obciążyć, zwiększając jednocześnie jej stabilność.
- **Profilowana podstawa** - gwarantuje stabilność pojedynczej bariery, jak i całego szeregu.
- **Zabezpieczenie przed przepelnieniem** - łatwiejsze opróżnianie i napełnianie bariery.

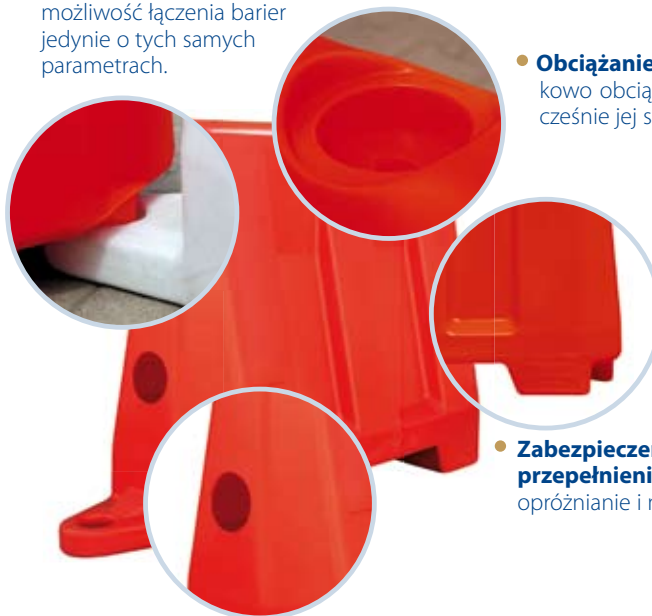

Dystrybutor:

ENER KAP SP. Z O.O.
ul. Słoneczna 21
86-031 Osielsko
Polska

Tel: +48 (52) 324 19 10
ps@enerkap.pl
www.enerkap.pl

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348